

INFORMACE O OPRAVĚ A UZAVÍRKÁCH SILNICE II/333 V ŽIVANICÍCH

Vážení spoluobčané,

v termínu od 21. 3. 2023 do 9. 5. 2023 bude v Živanicích probíhat oprava silnice II/333 (průtah obcí) od odbočky na Nerad k sokolovně, kde bude obnoven asfaltový kryt vozovky z důvodu příčných nerovností vozovky.

Oprava je rozdělena na 5 etap. V etapách 1 – 4 od 21. 3. do 26. 4. 2023 bude komunikace vždy částečně jedním pruhem průjezdná.

1. etapa (úsek) 21. 3. – 29. 3. 2023 částečná uzavírka - levá strana od začátku stavby (od Neradu) po obchod COOP ve směru Lázně Bohdaneč.

2. etapa (úsek) 30. 3. – 12. 4. 2023 částečná uzavírka - levá strana od obchodu COOP po konec stavby (u sokolovny) ve směru Lázně Bohdaneč.

3. etapa (úsek) 13. 4. – 19. 4. 2023 částečná uzavírka - pravá strana od obchodu COOP po konec stavby (u sokolovny) ve směru Lázně Bohdaneč.

4. etapa (úsek) 20. 4. – 26. 4. 2023 částečná uzavírka - pravá strana od začátku stavby (od Neradu) po obchod COOP ve směru Lázně Bohdaneč.

V 5. etapě od 27. 4. do 9. 5. 2023 bude komunikace od Neradu po sokolovnu úplně uzavřena.

Termíny mezi etapami nejsou zcela závazné. Vzhledem k různým okolnostem (počasí, nepředvídatelné stavební komplikace, ...) může dojít k rychlejšímu/pomalejšímu tempu opravy. Žádám především majitele a uživatele přilehlých nemovitostí k opravované silnici, ale i ostatní spoluobčany o shovívavost a trpělivost během opravy komunikace. Přístup k nemovitostem u silnice II/333 bude vždy individuálně konzultován zástupci firmy opravující komunikaci.

Tímto žádám spoluobčany v ostatních částech obce o parkování vozidel na svých pozemcích, aby majitelé přilehlých nemovitostí k silnici II/333, kterým bude znemožněno parkování u jejich nemovitostí, měli možnost dočasně parkovat v přilehlých ulicích.

Po dobu částečné uzavírky bude autobusová doprava zachována bez omezení. V době úplné uzavírky budete o obslužnosti autobusové dopravy informováni.

Přílohou této informace je schéma dopravně inženýrského opatření.


Děkuji za pochopení

Petr Lejhanec
starosta obce

Oprava komunikace II/333 režim opravných a udržovacích prací

termín: 21.03. - 12.04.2023 I. etapa (1. a 2. úsek)
13.04. - 26.04.2023 II. etapa (3. a 4. úsek)


částečná uzavírka - celková délka 822 m

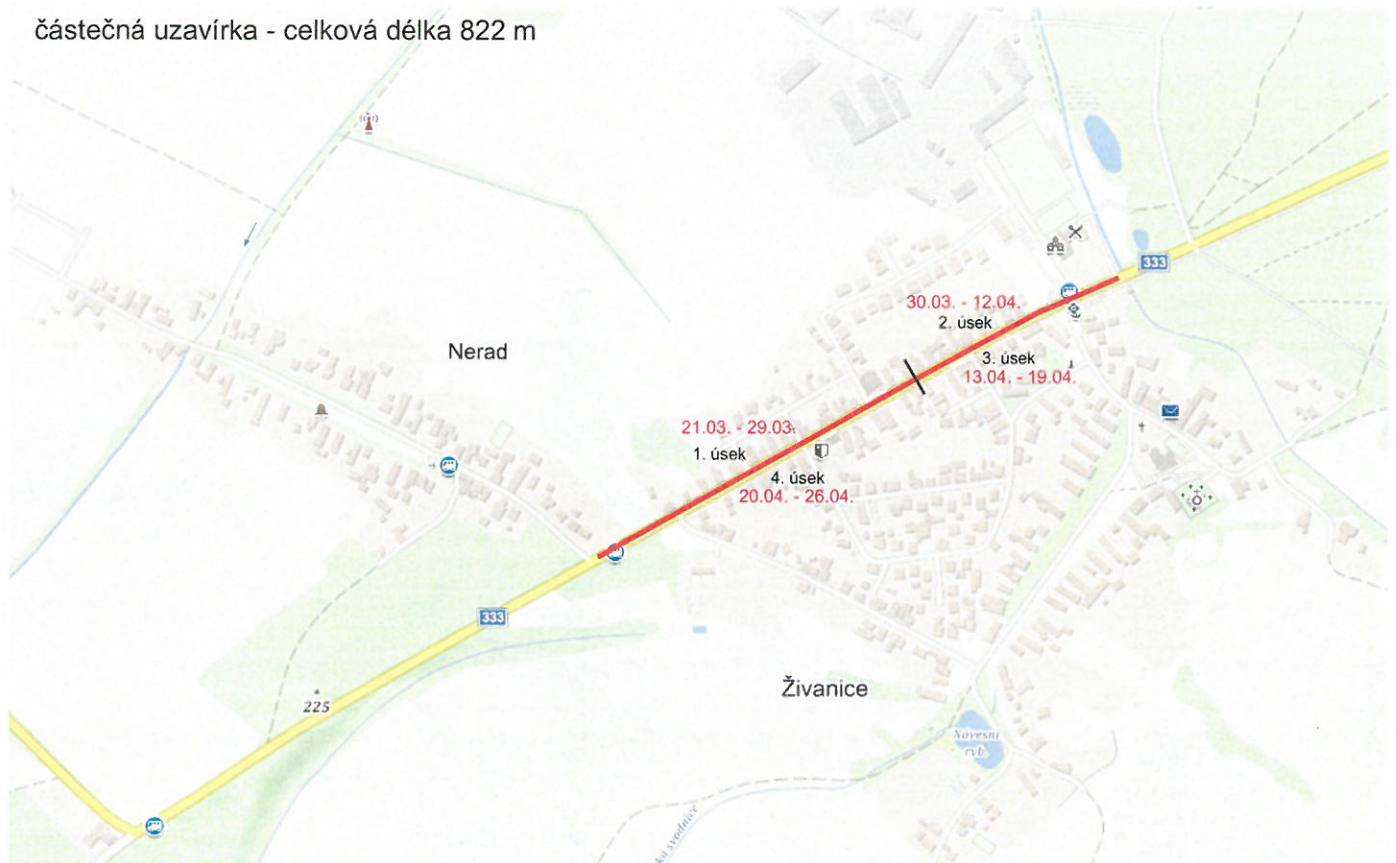

Stavba bude prováděna ve 3 etapách. První dvě etapy ve staničení 6,820 00 – 7,642 00 budou prováděny po 4 úsecích. V první etapě bude opraven pravý jízdní pruh po polovinách (ve směru narůstajícího staničení) směr Lázně Bohdaneč při průjezdném levém pruhu. Ve druhé etapě bude opraven levý jízdní pruh po polovinách (směr Přelouč) při průjezdném pravém pruhu. Na první a druhou etapu je uvažováno v součtu 37 dní (23 dní na pravý a 14 dní na levý jízdní pruh). Ve třetí etapě při pokládce obrusné vrstvy dojde ke kompletní uzavírcce řešeného úseku z důvodu eliminace podélné spáry.

- Frézování vozovkových vrstev komunikace
- Lokální vybourání betonových proužků, pročištění uličních vpustí, vybourání žulové přídlažby
- Osazení betonových vodících proužků, žulové přídlažby, apod.
- Pokládka ložné vrstvy komunikace

schéma B/6

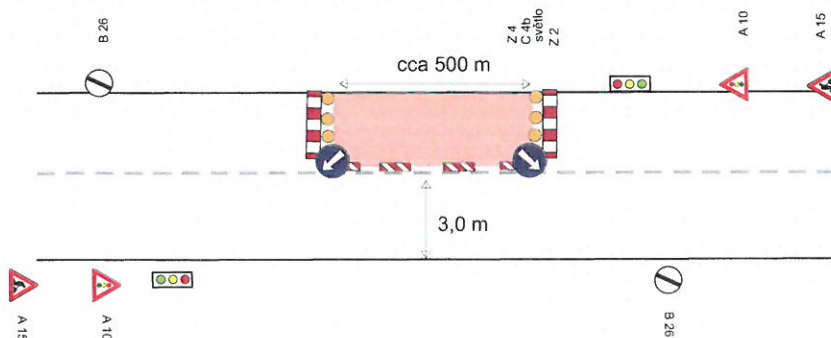

DZ bude posunováno a dle potřeby zrcadlově přemístěno v závislosti na postupu prací.

Zhotovitel: METRISTAU Metrizstav s.r.o. Metrizstav s.r.o. s.r.o.		DZPCE DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ PRÁCE, s.r.o. Rozsah 100 30333 Přelouč ID: 201 31 016 DZPCE adresa: 201 31 016 DZPCE e-mail: info@dzpce.cz	
Kreslil:	Blanka Faltyssová / tel. 601 545 613		
Zodp. projektant:	David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz		
Kontroloval:	David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz		
Kraj: Pardubický	Okres: Pardubice	Obec: Žvanice	
Akce:	oprava komunikace II/333		
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ		DATUM:	09.11.2022
		Č. ZAKÁZKY:	
		STUPEŇ PD:	DIO
		MĚŘÍTKO:	
		FORMÁT:	5x A4

termín: 21.03. - 12.04.2023 I. etapa (1. a 2. úsek)
13.04. - 26.04.2023 II. etapa (3. a 4. úsek)

termín: 21.03. - 12.04.2023 I. etapa (1. a 2. úsek)
13.04. - 26.04.2023 II. etapa (3. a 4. úsek)

2. úsek - cca 350m

schéma B/6

Živanice

náhradní zastávka DPMP posunutí o 100m

dočasné zrušení zastávky

schéma B/6

DZ bude posunováno a dle potřeby zrcadlově přemístěno v závislosti na postupu prací.

3. úsek - cca 350m

schéma B/6

Živany

Živany






4. úsek - cca 490m

This image displays a variety of traffic signs and road markings. On the left, there is a triangular warning sign for a construction site with workers, a rectangular blue directional sign with a white arrow pointing left, and a triangular speed limit sign showing three colored circles (red, yellow, green). In the center, there is a circular blue priority sign with a red border, a rectangular white sign with black text reading "MIMO VOZIDEL STAVBY" (Bypassing vehicles under construction), and a red and white striped barrier. To the right, there are two square blue signs with white letters "T" and "H", each with a red border and a small red rectangle at the bottom; the "H" sign also has a red letter "H". Below these are a triangular warning sign for a construction site with a crane, a rectangular blue sign with white text "600 m", a circular prohibition sign with a red border and a car icon, and a circular speed limit sign with a red border and the number "50". At the top right, there is a circular speed limit sign with a red border and the number "70".

Oprava komunikace II/333, Živanice - průtah

- uzavřený úsek
- objízdná trasa pro OA a NA do 12t 17km
- objízdná trasa pro NA nad 12t 24km

termín: 27.04. - 09.05.2023 III. etapa

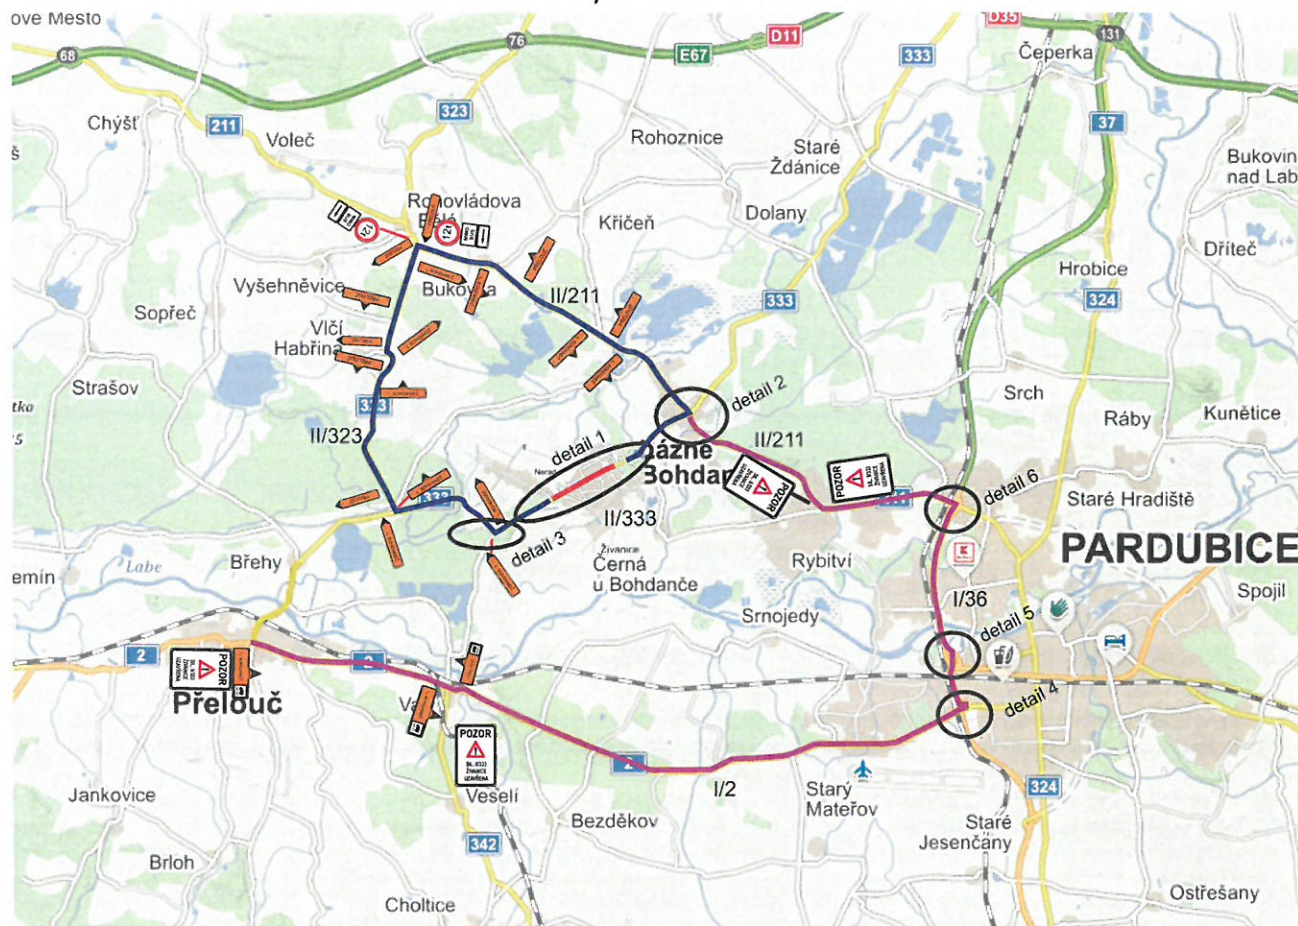

- Pokládka obrusné vrstvy komunikace
- Obnova nezpevněných krajnic
 - Obnova vodorovného a svislého značení

Zhotovitel: metr@stav		
Dopravní inženýring s.r.o.		
Kreslil:	Blanka Faltysová / tel: 601 545 613	
Zodp. projektant:		
Kontroloval:	David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz	
Kraj: Pardubický	Okres: Pardubice	Obec: Žvanice
Akce:	oprava komunikace II/333	
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ		
DZPCE DOPRAVNÍ INŽENÝRING S.R.O. Rovna 105 532 01 Pardubice IČO 268 31 912 DIČ CZ26831915 e-mail: info@dzpce.cz web: www.dzpce.cz		
DATUM 09.11.2022		
Č. ZAKÁZKY		
STUPĚN PD DIO		
MĚŘÍTKO		
FORMÁT 5x A4		

Oprava komunikace II/333, Živаницe - průtah

— uzavřený úsek


termín: 27.04. - 09.05.2023 III. etapa

Stávající trvalé DZ bude zneplátněno, škrtnutí páskou.

detail 1 umístění zastávek a točny po dobu uzavírky




detail 2

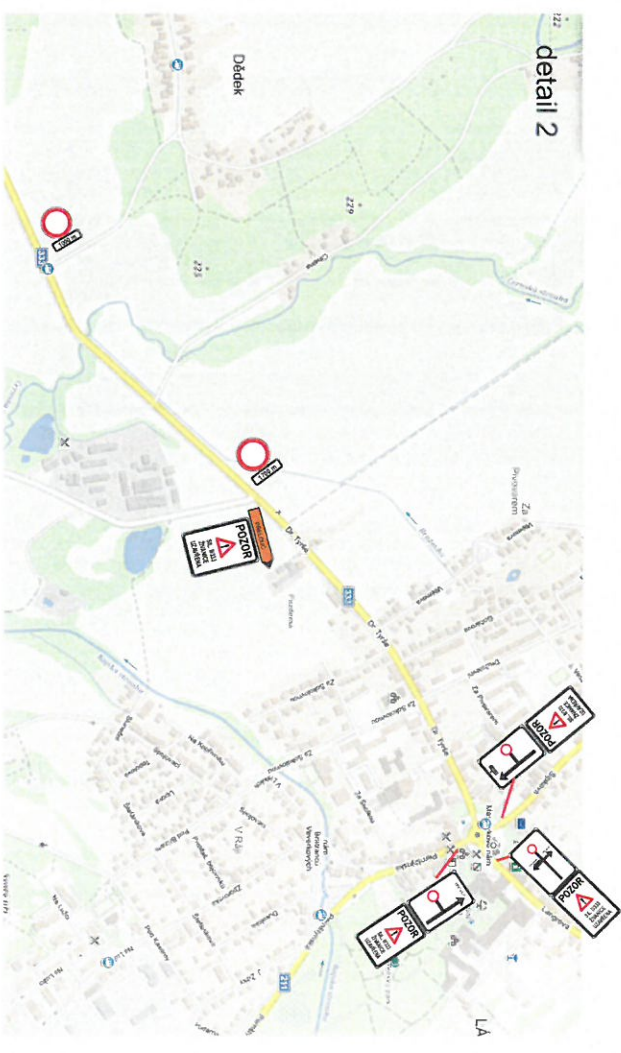

Vjezd do Živаниц pro rezidenty bude v koordinaci se stavbou.

Legenda:

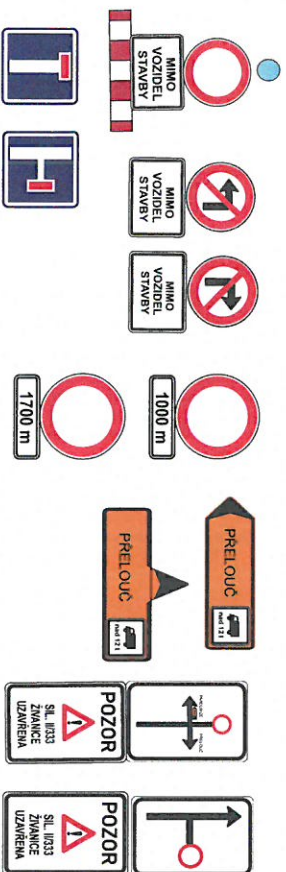

Oprava komunikace II/333, Živanice - průtah

termín: 27.04. - 09.05.2023 III. etapa

— uzavřený úsek

Stávající trvalé DZ bude zneplatněno, škrtnutí páskou.

